

Тепловой насос бытовой горячей воды

KRONOTERMS2

Модель: WP2 LF-202B

STAR ★




Основные характеристики

- + Базовая модель производственной линии KRONOTERM S2
- + Тепловая мощность/только тепловой насос: 2 кВт
- + Объем бака: 200 л
- + Источник питания: 230 В, 50 Hz
- + Электрический нагреватель: 1,5 кВт
- + Удобный контроллер "MSIMPLE"
- + Максимальная температура горячей воды: 65 °C
- + Функция анти-легионелла
- + Система воздухопроводов KRONO-FLEX



KRONO-FLEX



EINFACHER
EINBAU




GETESTET
UND ZERTIFIZIERT



CONTROLLER MSIMPLE



- + Удобный интерфейс
- + Аналоговый дисплей температуры санитарной воды
- + Световой индикатор работы теплового насоса on/off
- + Сетевой индикатор работы электронагревателя on/off
- + »НТ« функция перегрева анти-легионелла



	WP2 LF-202B
A	85
B	800
C	1057
D	1387
E	1700
F	840
G	1597
H	1252
1	Вход для холодной санитарной воды G1"
2	Циркуляция санитарной горячей воды G3/4"
3	Выход для санитарной горячей воды G1"
4	Дисплей
5	Фланец
6	Подключение воздухопровода - Ø 180
7	Выход водяного конденсата-- Ø 16
8	Электрические соединения

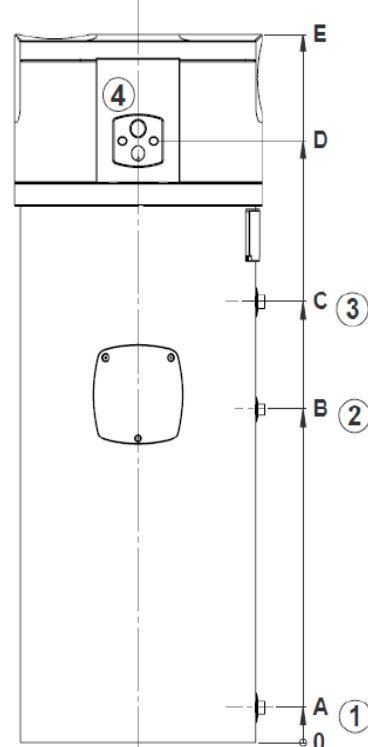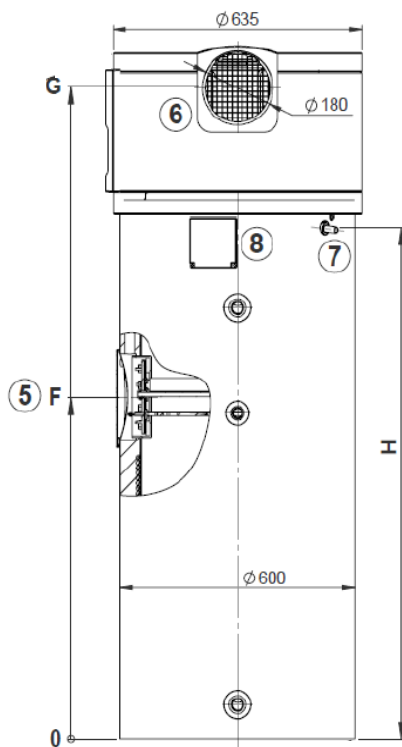


Внимание: все размеры указаны в мм.

Модель	WP2 LF-202B
Мощность::	
Класс энергоэффективности	A
Тепловая мощность	1850 W (3350 W)*
COP (EN 16147, EU 812/2013)	3,3
Количество горячей воды (EN 16147)	272 L
Тип:	
Источник тепла	Aria
Контроллер	MSIMPLE
Монтаж	внутренний
Режим управления мощностью	ON/OFF
Электрический нагреватель	1500 W
Рабочий диапазон::	
Температура воздуха: min - max	10°C - 35°C
Температура воды: min. inlet - max. outlet	10°C - 65°C
Холодильный контур:	
Тип хладагента	R134a
Количество хладагента	1,2 kg
Источник тепла:	
Расход воздуха	500
Максимальное падение давления воздуха	50 Pa
Размеры и масса:	
Объем бойлера	200 L
Масса	101 KG
Подключение санитарной воды (холодная/горячая)	1"
Подключение циркуляционного контура	3/4"
Электрические характеристики:	
Электрическая мощность	440 W (1940 W)*
Max. Электрическая мощность (A40/W65)	560 W (2060 W)*
Электропитание/защита	230 V; 50 Hz / 16 A

* С включенным электронагревателем



МОНТАЖ - МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ

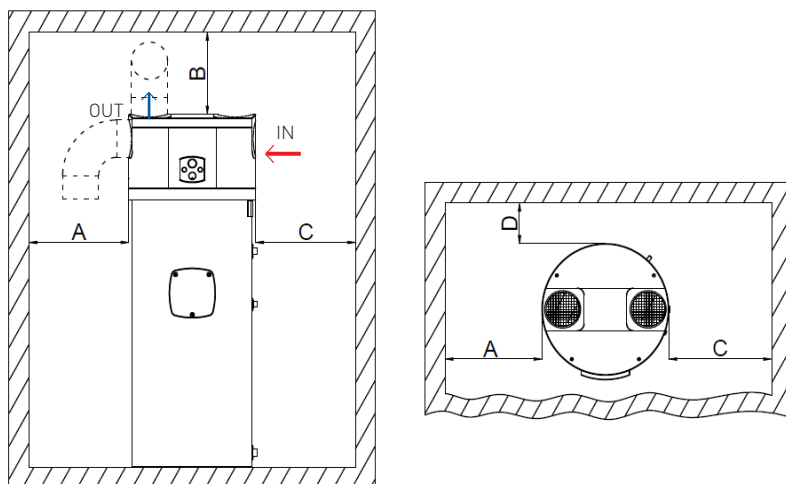

Air intake Ф180	Air outlet Ф180	A [mm]		B [mm]		C [mm]		D [mm]
		Without bend	With bend on the outlet	Without bend	With bend on the outlet			
On the side	On the side	1000	250	90	90	200 / 250**		70
On the side	Above	60	60	1000	250	200 / 250**		70
Above	On the side	1000	250	200	200	200		70
Above	Above	60	60	/*	250	200		70

* Если оба воздуховода повернуты вверх, необходимо предотвратить смешивание выходного и всасываемого воздуха; Это может привести к так называемому «короткому замыканию» между выходным и всасываемым воздухом, что значительно снижает производительность устройства. Вот почему мы рекомендуем добавлять изгиб на выходное воздушное соединение и отводить воздух на выходе из всасываемого воздуха.

** Если воздушное соединение всасываемого воздуха имеет изгиб.

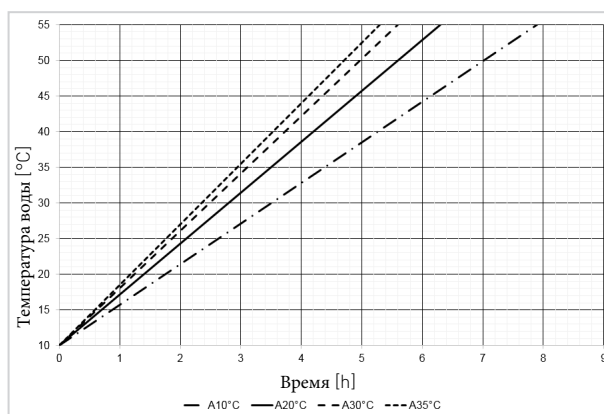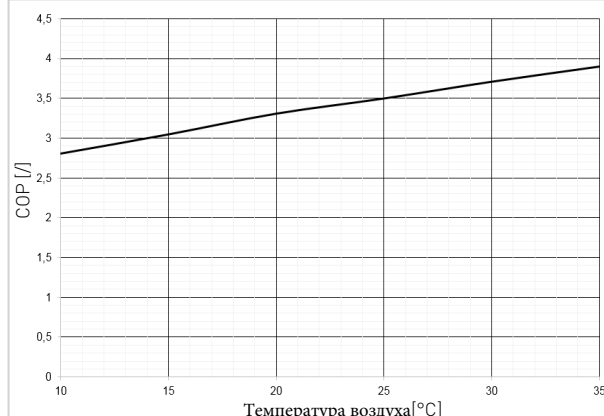

**PREMIUM
BRAND**

SLO/EU
MADE

25
YEARS

COMPREHENSIVE
SOLUTIONS

50.000
CUSTOMERS